

ALPHA[®] ORIENT

ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ

ДЕКОРАТИВНОЕ
ПОКРЫТИЕ
ДЛЯ ОТДЕЛКИ
ИНТЕРЬЕРОВ
С ЭФФЕКТОМ ШЕЛКА



ALPHA[®] ORIENT



Ощущения



sikkens

ALPHA® ORIENT

«Цвет повсюду,
достаточно знать,
что мы ищем».



- Декоративное покрытие класса люкс
- Отличная стойкость к стиранию
- Великолепная устойчивость к ударам и царапинам
- Легко наносить, удобно ухаживать

Покрытие *Sikkens Alpha Orient* напоминает о загадочности и обаянии Дальнего Востока, несет заряд положительных эмоций, оно завоевало многие сердца неповторимым изысканным колоритом.

Декоративное покрытие на водной основе *Alpha Orient* подходит практически для любого интерьера. Состав специально разработан, чтобы воссоздать атмосферу богатства и элегантности шелков древнего императорского Китая.


В игру чувств вовлечены не только глаза, но и осязание. С *Alpha Orient* цвет обретает форму и оживает в жемчужных оттенках и характерных шелковых переливах, помогая дизайнеру проявить свой творческий замысел.

Материалы *Sikkens Alpha Orient* будят фантазию в поиске наиболее подходящего цвета, ведь вы можете выбирать более чем из сотни тонов. Исключительная нежность цвета достигается добавлением специальных пигментов.

Интерьеры с этим декоративным покрытием воплощают воздушность восточных тканей, старинную и в то же время современную роскошь, сочетая вкус и практичность. *Alpha Orient* удивительно преображает интерьер любого стиля.




Alpha Orient — это декоративные покрытия на водной основе, зрительно и тактильно напоминающие шелк; используются для внутренней отделки помещений.

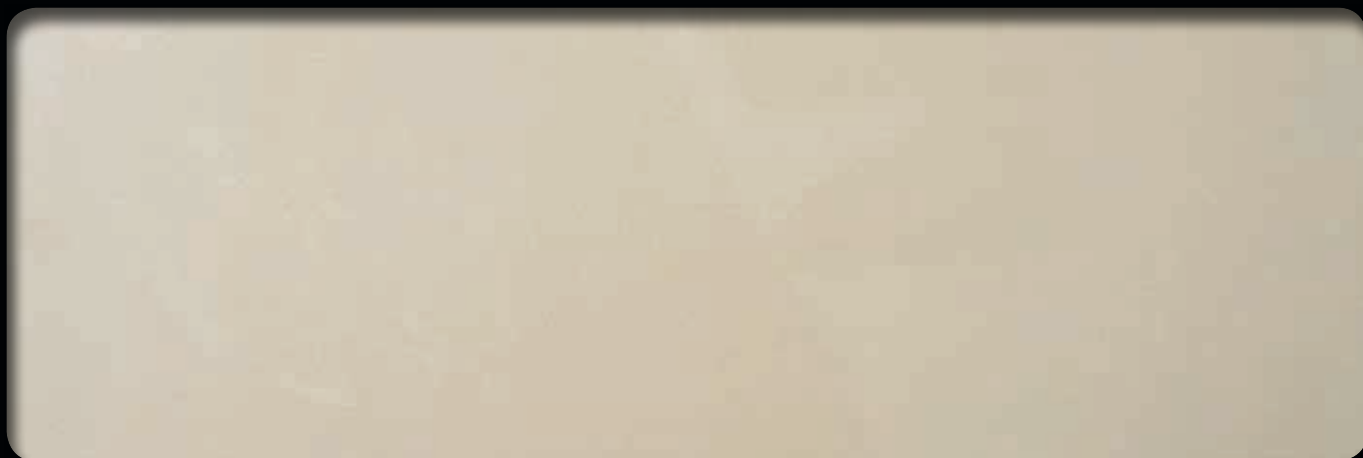

AO 45



AO 22

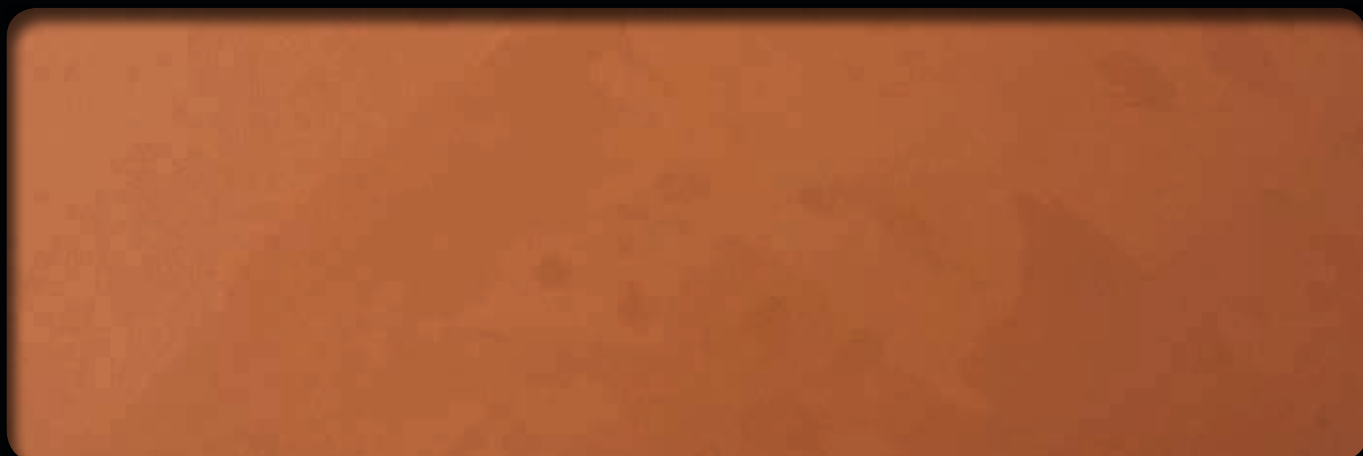

AO 91







A0 51



A0 91



A0 01




A0 02



A0 03



A0 04



A0 05



A0 06



A0 07



A0 08



A0 09



A0 10



A0 11



A0 12



A0 13



A0 14



A0 15



A0 16



A0 17



A0 18



A0 19



A0 20



A0 21



A0 22



A0 23



A0 24



A0 25



A0 26



A0 27



A0 28



A0 29




A0 30




A0 31




A0 32



A0 33



A0 34



A0 35



A0 36



A0 37




A0 38



A0 39



A0 40



A0 41




A0 42



A0 43



A0 44



A0 45




A0 46



A0 47



A0 48




A0 49




A0 50




A0 51



A0 52



A0 53



A0 54



A0 55



A0 56



A0 57




A0 58




A0 59



A0 60



A0 61



A0 62



A0 63



A0 64



A0 65



A0 66



A0 67



A0 68



A0 69




A0 70



A0 71



A0 72



A0 73



A0 74



A0 75



A0 76



A0 77



A0 78



A0 79




A0 80




A0 81




A0 82



A0 83



A0 84



A0 85




A0 86




A0 87



A0 88



A0 89




A0 90




A0 91



A0 92




A0 93



A0 94



A0 95



A0 96



A0 97



A0 98



A0 99




A0 100



A0 101



A0 102



A0 103



A0 104




A0 105



A0 106



A0 107




A0 108



A0 109



A0 110



A0 111



A0 112

Alpha Orient®

Декоративное покрытие на водной основе с эффектом шелка, для внутренней отделки помещений.

СОСТАВ

На водной основе с применением акриловых сополимеров и специальных пигментов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Неповторимый декоративный эффект
- Легко наносится
- Отличная стойкость к истиранию
- Высокая стойкость к механическим повреждениям
- Простой уход за поверхностью
- Широкая цветовая палитра

СВОЙСТВА

Плотность: 1,30 кг/л.

Сухой остаток (масс): 45 %.

Степень блеска: матовый <2 G.U. / 60° (DIN EN 13300).

Толщина пленки: 40–50 мкм.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

венецианской кельмой или терком из нержавеющей стали (размер 20x8 см). Продукт можно наносить валиком, затем до высыхания продукта, обработать поверхность терком из нержавеющей стали.

Разбавление: Продукт полностью готов к использованию. При нанесении валиком можно добавить около 5 % воды.

Очистка инструмента: Водой сразу после использования.

Расход: 12–16 м²/л, зависит от впитывающих свойств поверхности и толщины наносимого слоя.

Условия нанесения:

Температура от +5 до +30 °С

Максимальный уровень отн. влажности 85 %

Высыхание при 20 °С и отн. влажности 65 %:

На касание: примерно 1 час

Нанесение следующего слоя: через 6 часов.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.

- Убедитесь, что остатки старого покрытия крепко держатся на поверхности. Для выравнивания неровностей используйте соответствующую шпатлевку.
- Нанесите один слой грунта *Sikkens Fondo Alpha Effects Micro*, заколерованного в тот же цвет, что и декоративное покрытие *Sikkens Alpha Orient*.
- Цвет обработанной грунтом поверхности должен выглядеть достаточно однородным. При необходимости нанесите еще один слой грунта *Sikkens Fondo Alpha Effects Micro*.
- Нанесите первый слой декоративного покрытия *Sikkens Alpha Orient* при помощи венецианской кельмы или терка из нержавеющей стали, создав на поверхности соответствующий узор. Также можно нанести декоративное покрытие при помощи валика со средним размером ворса с последующей обработкой поверхности венецианской кельмой или терком из нержавеющей стали до высыхания покрытия. При необходимости нанесите второй слой декоративного покрытия *SIKKENS ALPHA ORIENT* для придания рисунку большей глубины.

Fondo Alpha® Effects Micro

Матовый пигментированный грунт с легким гранулированным наполнителем. Предназначен для подготовки поверхности перед нанесением декоративных покрытий: *Alpha Design*, *Alpha Style*, *Alpha Elegance*, *Alpha Orient*.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее: акриловый сополимер.

Разбавитель: вода.

Плотность: 1,05 кг/л.

Расход: 12–14 м²/л в один слой, зависит от впитывающих свойств поверхности.

Степень блеска: матовая.

Цвет: белый, колеруется в цвет финишного покрытия.

Высыхание при 20° С и отн. влажности 65 %:

На касание: примерно 1 час.

Нанесение следующего слоя: через 4–6 часов.

Условия нанесения:

Температура: от +8 до +30 °С.

Максимальная относительная влажность 80 %.

Рабочие инструменты: кисть, валик.

Разбавление: Возможно разбавление водой до 30 %.

Очистка инструмента: водой, можно добавить немного моющего средства.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Перед нанесением убедитесь, что поверхность чистая, сухая и структурно целая.
- Ранее окрашенные и зашпатлеванные поверхности ошлифуйте, удалив пыль.
- Если необходимо выравнивание поверхности, используйте соответствующую шпатлевку.
- Для лучшей адгезии нанесите на поверхность один слой грунтовки *Alphacryl Primer*, разбавленной водой на 10 %.
- Нанесите один-два слоя пигментированного грунта *Fondo Alpha Effects* с перерывом 4–6 часов между слоями.

КОНТАКТЫ ПОСТАВЩИКА

Рекомендуется использовать продукцию из одной партии. Не используйте краски или грунтовки, не входящие в данную систему. При колеровке выберите цвет в соответствующем каталоге Sikkens.

Примечание: Вся информация представлена для ознакомления. Если вам необходимо больше информации о продукте, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки. За подробностями о правильном использовании обратитесь к техническим характеристикам продукции.

SIKKENS® является зарегистрированной торговой маркой компании AkzoNobel.

Официальный импортер и представитель в России:

ЗАО Акзо Нобель Декор.

Северная промзона, Покровский проезд, вл. 9.

г. Балашиха, Московская область, 143900.

тел. 8 495 795 01 60, факс 8 495 795 24 22.

Горячая линия

8 800 333 68 48

www.sikkensdecor.ru